




П А С П О Р Т

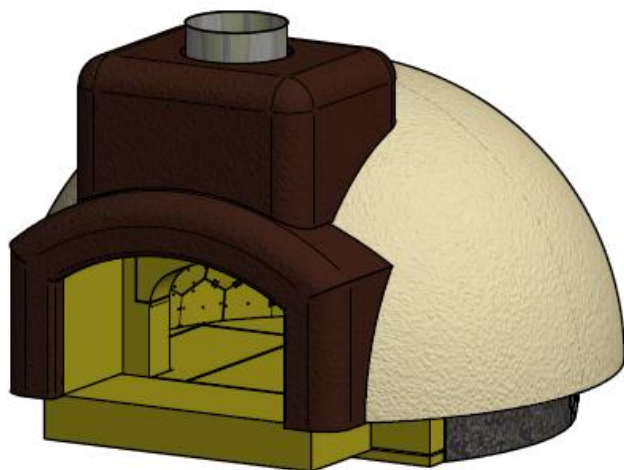

«ПОМПЕЙКА-800»

печь помпейская

Содержание:

1	Паспорт печи	2
1.1	Общие сведения.....	2
1.2	Технические характеристики	3
2	Комплектация поставки, установка и сборка печи	3
2.1	Комплектация	3
2.2	Общие требования к установке	3
2.3	Сборка модуля	4
3	Инструкция по эксплуатации.....	4
3.1	Сушка печи, подготовка к эксплуатации	4
3.2	Правила топки и эксплуатации печи	4
4	Гарантийные обязательства	6
4.1	Гарантия на модуль составляет 1(один) год с даты продажи.....	6

1 Паспорт печи

1.1 Общие сведения

Производитель печи «Помпейка-800» – ООО «КДМ» предлагает Вам один из лучших вариантов печи для приготовления пищи. В ней можно готовить пиццу, разные виды выпечки, мяса и все классические рецепты для русской печи. Работает на дровах.

О конструктивных особенностях:

Сферический свод состоит из шамотных кирпичей в форме сот – этакий улей для огненных пчел.

Шамотный свод печи изолирован одеялом из керамического волокна толщиной 100 мм и дополнительной жесткой сферической

оболочкой. Такая трехслойная конструкция позволяет сохранять драгоценное тепло для приготовления пищи длительное время.

1.2 Технические характеристики

Вид топлива – дрова (влажность менее 20%)

Наружный диаметр дымоотводящего патрубка – 200 мм

Высота печи без подставки – 780 мм

Диаметр печи по основанию - 1200 мм

Внутренний диаметр пода – 800 мм

Высота топочной камеры – 370 мм

Масса печи – 560 кг

Рекомендуемая высота дымохода (от пода до оголовка) –
не менее 5 м

2 Комплектация поставки, установка и сборка печи

2.1 Комплектация

Проверить комплект поставки согласно комплектовочному листу (прилагается с печью).

2.2 Общие требования к установке

2.2.1 Расстояние от печи до стен, выполненных из горючих материалов и защищенных в соответствии с противопожарными нормами и требованиями, не менее 200 мм, до незащищенных – 500 мм. Допускается применение различных негорючих теплоизоляционных материалов при условии, что эти меры при эксплуатации печи не позволят нагреть горючие поверхности более 50°С.

2.2.2 Расстояние от топочной дверки до противоположной стены, выполненной из горючих материалов, должно быть не менее 1250 мм.

2.2.3 Участок потолка над печью должен быть выполнен из негорючих материалов или защищен ими с целью соблюдения противопожарных норм.

2.3 Сборка модуля

Сборку модуля осуществить согласно прилагаемой инструкции по сборке на бумажном носителе, либо по электронной версии инструкции (в цветном варианте) на сайте kdm-nn.ru.

3 Инструкция по эксплуатации

3.1 Сушка печи, подготовка к эксплуатации

- 1) По завершению установки печи и дымохода, открыть шибер печи.
- 2) Убедиться в наличии тяги.
- 3) Протопить печь мелконарубленными дровами (не более 3 кг) в течении 3-х дней без skutывания (шибер не закрывать).

3.2 Правила топки и эксплуатации печи

3.2.1 Топка печи должна производиться исключительно дровами. Рекомендуемая длина дров 30-35 см.

3.2.2 Требования к дровам: дрова должны быть преимущественно лиственных пород деревьев с влажностью не более 20%. Подобная влажность дров достигается их хранением в заготовленном состоянии на открытом воздухе под навесом, либо в хорошо проветриваемом помещении (сарай) не менее двух лет перед их использованием.

3.2.3 Открыть шибер дымохода, убедиться в наличии тяги.

Внимание!:

Для получения устойчивой сильной тяги после растапливания печи требуется некоторое незначительное время. Поэтому при открытии дверцы только что растопленной печи, работающей в режиме набора температуры, возможен незначительный выход дыма в помещение.

Если в процессе эксплуатации печи тяга ухудшилась, необходимо произвести механическую прочистку дымовой трубы и элементы дымохода каменки ершом.

3.2.4 Заготовленную заранее щепу уложить к задней стенке топливника и разжечь огонь.

3.2.5 После полного воспламенения щепы заложить необходимое количество дров (5-6 кг).

3.2.6 Для выхода на оптимальный температурный режим достаточно одной закладки дров (5–6 кг.).

3.2.7 Печь готова для приготовления пищи через 40 минут.

Запрещается!:

- растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
- применять в качестве топлива каменный уголь, кокс, торф, жидкие и газообразные вида топлива;
- применять дрова, длина которых превышает размер топки;
- топить печь сырыми дровами, сжигать в ней мусор и т.п.;
- сушить одежду, обувь и др. предметы на деталях печи;
- держать топочную дверку открытой;
- удалять золу и угли из неостывшей печи;
- использовать печь в коммерческих целях;
- топить печь более трех часов подряд;
- вносить изменения в конструкцию печи и использовать ее не по назначению;

- оставлять без присмотра печь в процессе топки, а также поручать надзор над ней малолетним детям;
- запрещается топить печь лицам в нетрезвом состоянии.

4 Гарантийные обязательства

4.1 Гарантия на модуль составляет 1(один) год с даты продажи.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия:

- без данного Паспорта, либо при отсутствии штампа Продавца, а также без указания даты продажи;
- эксплуатация которых, проводилась с нарушением правил, изложенных в настоящем Паспорте;
- при наличии признаков постороннего вмешательства, проведения любого рода работ по усовершенствованию и доработке;
- с повреждениями, возникшими по вине потребителя.

С требованиями и правилами, изложенными в настоящем
Паспорте печь помпейская «ПОМПЕЙКА-800»
ОЗНАКОМЛЕН

« ____ » _____ 202__ г.
_____ / _____

4.2 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи : _____ г.

Печать, адрес, телефон фирмы-продавца:

_____ / _____ М.П.

Производитель: ООО «КДМ»,
603163, Нижний Новгород, Родионова, 193/5, П5.
Тел.: +7 (831) 213-90-62, эл. почта: kdm-nn@mail.ru, сайт: kdm-nn.ru

Отрывной талон:

Паспорт напечь помпейская «ПОМПЕЙКА-800» получил:

ФИО

« ____ » _____ 202__ г. _____ Подпись